



逸陞機械有限公司  
YIH SHEN MACHINERY CO., LTD.



## 專業製造成型機械

WE SPECIALIZE IN MAKING AND DESIGNING STRIP  
AND WIRE FORMING MACHINES



逸陞機械有限公司  
YIH SHEN MACHINERY CO., LTD.

台灣 台中市烏日區五光路189巷138號  
No.138, Ln. 189, Wuguang Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan  
TEL: 886-4-23375168 . 23370287 FAX: 886-4-23372962  
<http://www.ysm.com.tw> E-mail: info@ysm.com.tw

印度代理 INDIA

YSM India Technologies Pvt. Ltd.  
[www.ysmindia.com](http://www.ysmindia.com)  
sales@ysmindia.com  
Tel: +91-9921571117

印尼代理 INDONESIA

PT. BINTANG MATRIX INDONESIA  
[www.bintangmatrix.co.id](http://www.bintangmatrix.co.id)  
robs\_sst@bintangmatrix.co.id  
Tel: +62-2182610166

俄羅斯代理 RUSSIA

PERYTONE INDUSTRIAL  
[www.perytone.com](http://www.perytone.com)  
spolovnikov@perytone.ru  
Tel: +7-495-9955553, Ext.2490

伊朗代理 IRAN

CONTROL AFZAR TABRIZ CO., LTD.  
[www.controlafzar.ir](http://www.controlafzar.ir)  
info@controlafzar.com  
Tel: +98-21-44265724,5

美國代理 USA

Gibraltar Corporation  
[www.gibraltar8.com](http://www.gibraltar8.com)  
mshapiro@gibraltar8.com  
Tel: +1-847-3835442

奧地利代理 Austria

SBT (Stanzbiegetechnik)  
[www.stanzbiegetechnik.at](http://www.stanzbiegetechnik.at)  
office@stanzbiegetechnik.at

葡萄牙代理 PORTUGAL

Antonio Viriato Ferreira Andrade  
[www.viriatoandrade.com](http://www.viriatoandrade.com)  
viriato@viriatoandrade.com  
Tel: +351-234-571000

波蘭代理 POLAND

Z. Borawski PPHU  
[www.borawski.com.pl](http://www.borawski.com.pl)  
borawski@borawski.com.pl  
Tel: +48-227248888

日本代理 Japan

ASADA CORPORATION  
[www.asada-metal.com](http://www.asada-metal.com)  
info@asada-metal.com  
Tel: +81-3-3621-4121

土耳其代理 TURKEY

CELIKIS STEEL WIRE &  
WIRE PRODUCTS COMPANY  
[www.celikiswire.com.tr](http://www.celikiswire.com.tr)  
info@celikiswire.com  
Tel: +90 2163616848

泰國代理 Thailand

ASADA ASIA LTD.  
asadaasia@csloxinfo.com  
Tel: +66-2-685-0635/0636

越南代理 Vietnam

ASADA CORPORATION  
Vietnam Office (Hanoi)  
asadavn@viettel.vn  
Tel: +84-4-2060002



Registration No.:7249371155





# 公司簡介 Company Introduction



本公司之成型機系結合多項優點，配合精密製造能完全發揮其生產能力，精密度高、生產力強，實屬成型業界之 **生產利器！**

YSM products are manufactured with worldwide state-of-the-art techniques, which ensure

- High productivity
- High precision
- High reliability
- Long lifetime

All this combined together transforms your investment of a YSM product into a valuable asset.

逸陞機械有限公司 成立於1979年，由壓簧機、扭簧機、拉簧機開發製造生產

- 》1987年開發沖壓成型機
- 》1996開發小型、成型機
- 》1997結合電腦控制，伺服器馬達推出CNC全自動成型機
- 》2005新廠落成，成功開發CNC多軸伺服器彎線機
- 》2015開發新的獨立伺服滑座，讓模具設計更加簡易，換模時間更加快速，提昇機台在小量化生產上的效能。

承蒙使用者長期以來的支持及信賴本公司得以日漸成長，為不負客戶期望並提供最佳品質及最好服務，本公司竭盡所能再開發設計上精益求精，進而提昇滿足客戶所需。

YIH SHEN MACHINERY CO., LTD. was established in 1979, with the purpose of manufacturing machines for cutting, coiling, and forming metal springs.

- 》1987 Hydraulic press was demonstrated
- 》1996 Small and compact forming machine was developed
- 》1997 Computer-Controlled and servo motors were introduced in a new fully-automatic CNC version of our machine.
- 》2005 A new factory was constructed, we successfully developed and produced multi-axis automatic CNC strip and wire forming machines.
- 》2015 The new independent servo driven slides introduced. This simplified the tool design and enabled quicker tool change over time, making the machine very efficient for small batch production.

With the continuous support and trust from our customers, YSM has gradually grown up and achieved improvements in many aspects. To provide the high-quality machines and the best service, we have dedicated in R&D, ensure a fruitful cooperation and relationship with our clients.



逸陞公司投入大量的人力與物力於模具上，提供客戶在產品模具所需的支援，成型機重點在於機械與模具上的開發，本公司在此點必提供完整的服務也配合國內學術單位做產學及學術合作，更不定時與歐美、日本、德國做技術研討與交流，市場分佈於世界各地（如中國、美國、德國、英國、印度等等..），當地皆有代理商長期配合。

YSM put many efforts in tool designing and development, in order to provide you the high-quality tools and relative technical support. Long-term business relationships and joint projects are in progress with our partners and agents in USA, UK, Germany, China, India, etc.

誠信 CREDIBILITY


創新 CREATIVITY

效率 EFFICIENCY



# 板材樣品 STRIP



*Sample*

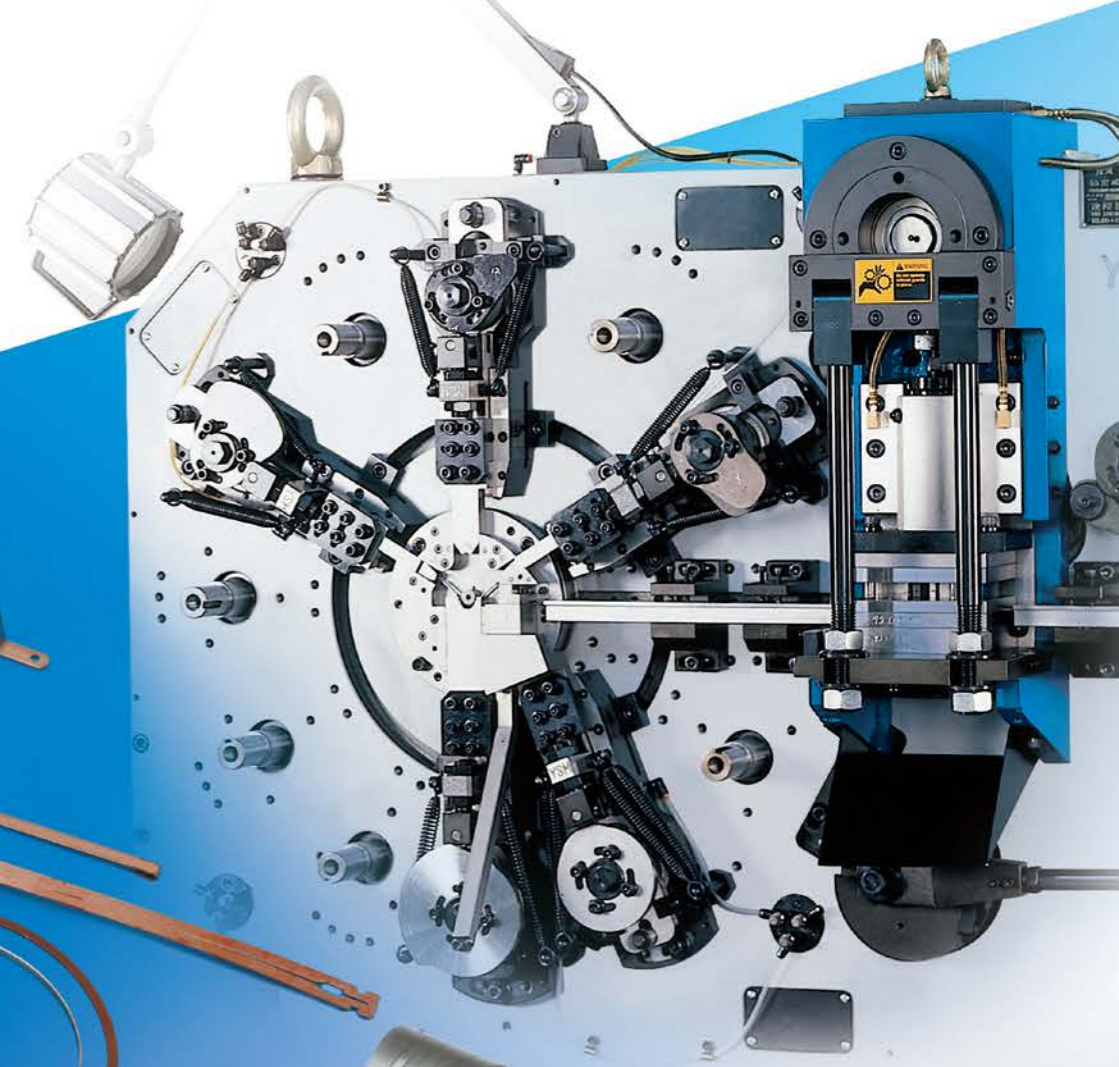






# 線材樣品 WIRE

*Sample*

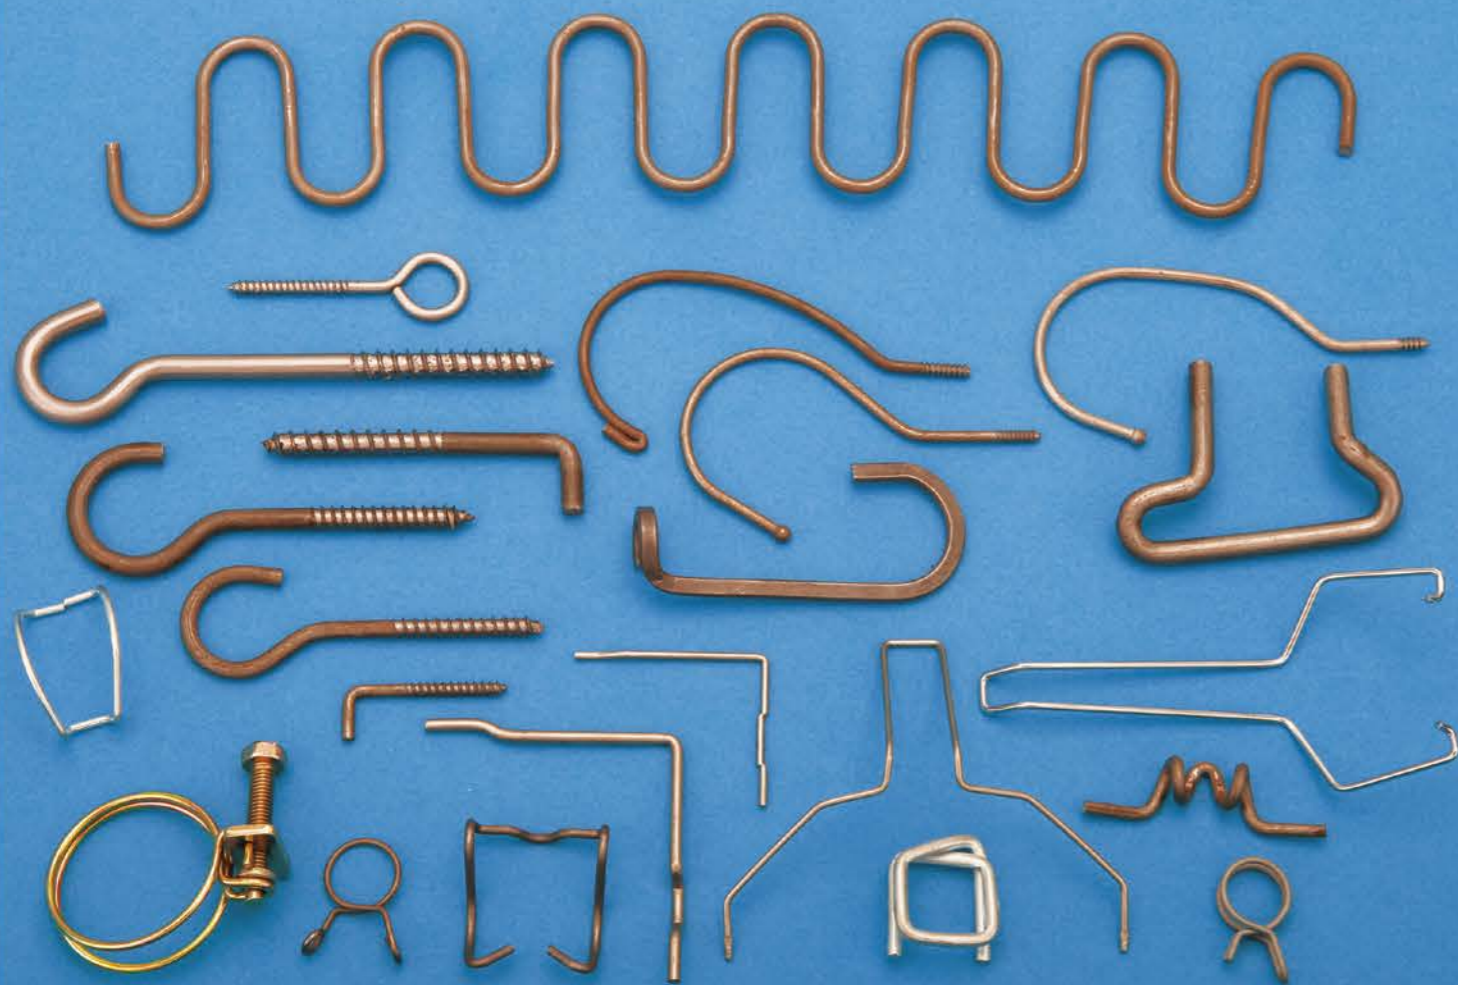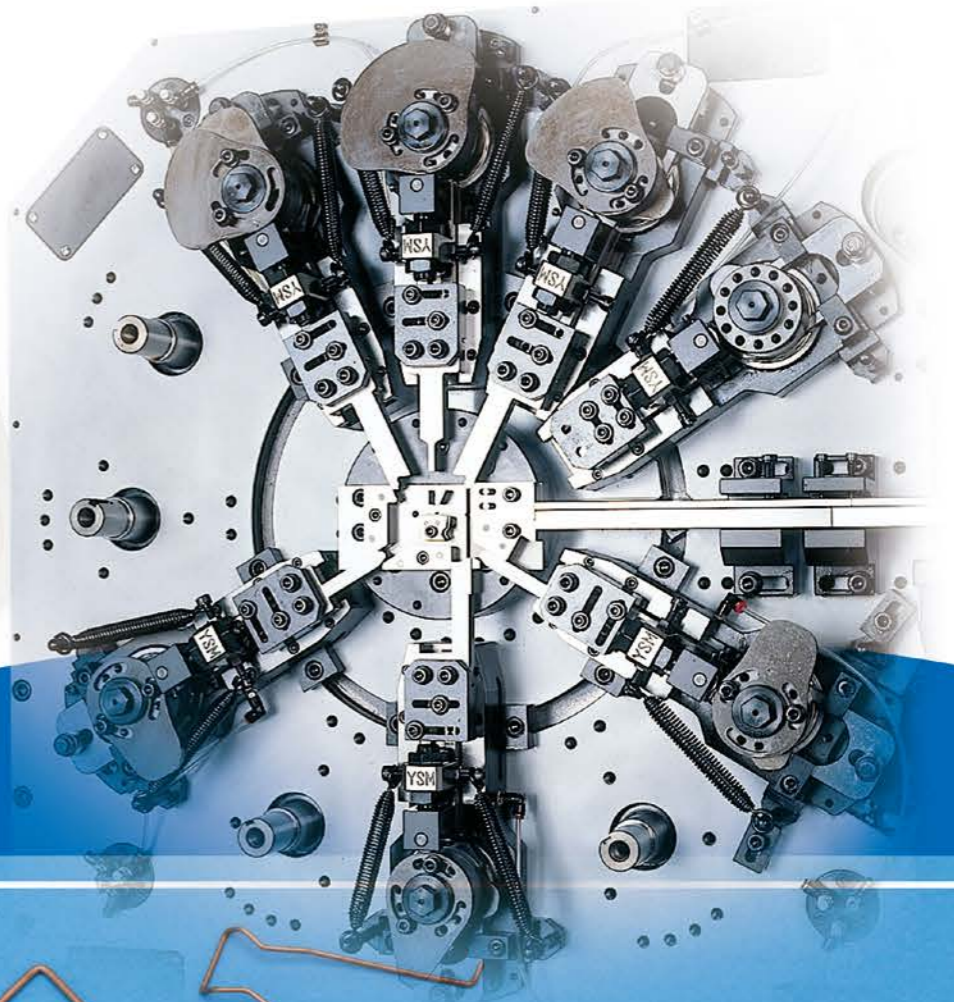




樣品 SAMPLE

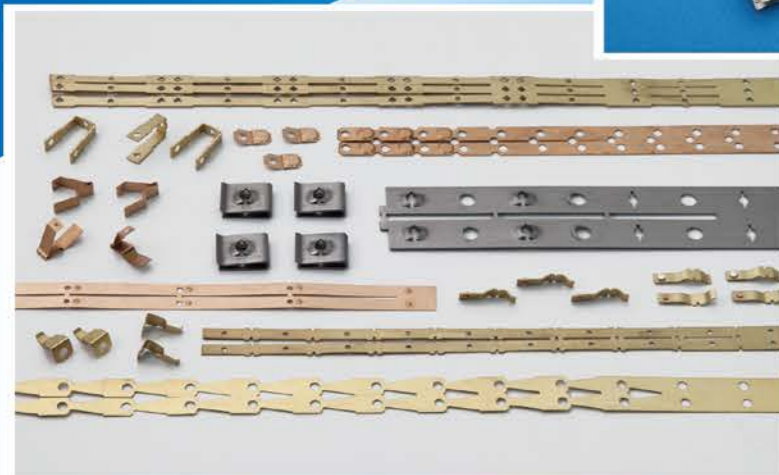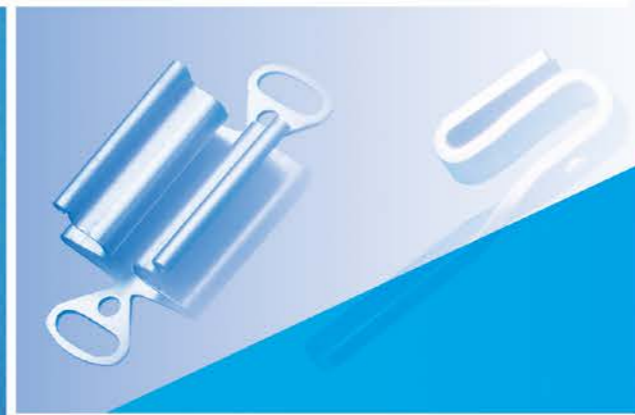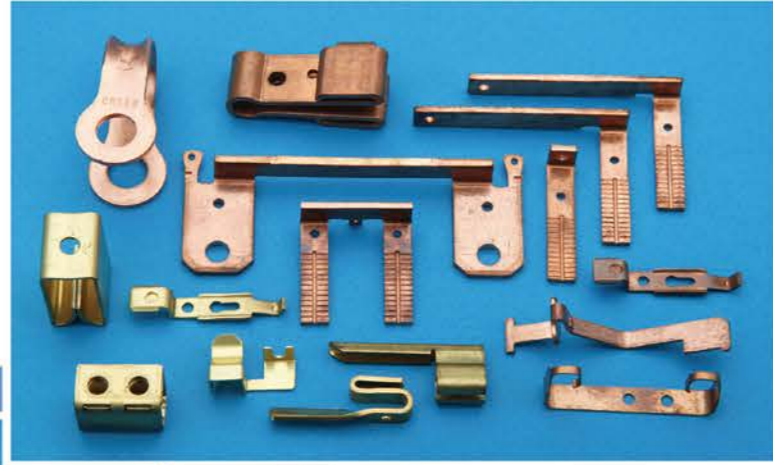

組合配件 ASSEMBLED PRODUCTS

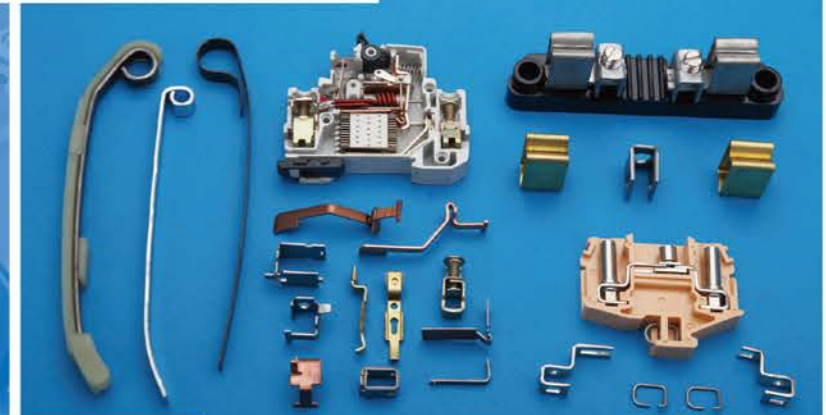

# YSM-10T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



# YSM CNC-10T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



| 型號 MODEL         |                            | YSM-10T          |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter         | 0.1-1.0 mm       |
|                  | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 10 mm            |
|                  | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.04-0.5 mm      |
|                  | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)      |
|                  | 送線長度 Length of Feeding     | 150 mm           |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 250 ppm          |
|                  | 沖床沖力 Press Capacity        | 1.5 Tons         |
|                  | 滑座沖力 Slide Capacity        | 0.4 Tons         |
| 加工行程<br>Stroke   | 沖床行程 Press Stroke          | 8 mm             |
|                  | 滑座行程 Slide Stroke          | 20 mm            |
| 機械<br>Machine    | 馬力 Motor Rating            | 3.0HP (2.2KW)    |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 1300x900x1800 mm |
|                  | 機台重量 Weight                | 700 kgs          |

| 型號 MODEL           |                            | YSM CNC-10T      |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑 Wire Diameter         | 0.1-1.0 mm       |
|                    | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 10 mm            |
|                    | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.04-0.5 mm      |
|                    | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)      |
|                    | 送線長度 Length of Feeding     | 無限制(unlimited)   |
| 沖力<br>Tonnage      | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 250 ppm          |
|                    | 沖床沖力 Press Capacity        | 1.5 Tons         |
|                    | 滑座沖力 Slide Capacity        | 0.4 Tons         |
| 加工行程<br>Stroke     | 沖床行程 Press Stroke          | 8 mm             |
|                    | 滑座行程 Slide Stroke          | 20 mm            |
| 馬力<br>Motor Rating | 送線馬力 Feeding               | 1.0HP (0.75KW)   |
|                    | 沖床與成型 Press and Forming    | 2.0HP (1.5KW)    |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 1500x900x1800 mm |
|                    | 機台重量 Weight                | 750 kgs          |

# YSM-26T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE



| 型號               | MODEL  | YSM-26T              |                  |
|------------------|--------|----------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑   | Wire Diameter        | 0.6-2.5 mm       |
|                  | 最大板材寬度 | Max. Width of Strip  | 30 mm            |
|                  | 板材厚度   | Thickness of Strip   | 0.3-1.2 mm       |
|                  | 材料硬度   | Hardness of Strip    | 80 (carbon)      |
|                  | 送線長度   | Length of Feeding    | 200 mm           |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 | Max. Forming Speed   | 200 ppm          |
|                  | 沖床沖力   | Press Capacity       | 10 Tons          |
| 加工行程<br>Stroke   | 滑座沖力   | Slide Capacity       | 1.5 Tons         |
|                  | 沖床行程   | Press Stroke         | 12 mm            |
|                  | 滑座行程   | Slide Stroke         | 37 mm            |
| 機械<br>Machine    | 馬力     | Motor Rating         | 5.0HP (3.7KW)    |
|                  | 機台尺寸   | Machine Size (LxBxH) | 2000x990x1900 mm |
|                  | 機台重量   | Weight               | 2100 kgs         |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM CNC-26T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE



| 型號                 | MODEL     | YSM CNC-26T              |                  |
|--------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑      | Wire Diameter            | 0.6-2.5 mm       |
|                    | 最大板材寬度    | Max. Width of Strip      | 30 mm            |
|                    | 板材厚度      | Thickness of Strip       | 0.3-1.2 mm       |
|                    | 材料硬度      | Hardness of Strip        | 80 (carbon)      |
|                    | 送線長度      | Length of Feeding        | 無限制(unlimited)   |
| 沖力<br>Tonnage      | 最大加工速度    | Max. Forming Speed       | 200 ppm          |
|                    | 沖床沖力      | Press Capacity           | 10 Tons          |
| 加工行程<br>Stroke     | 滑座沖力      | Slide Capacity           | 1.5 Tons         |
|                    | 沖床行程      | Press Stroke             | 12 mm            |
|                    | 滑座行程      | Slide Stroke             | 37 mm            |
| 馬力<br>Motor Rating | 送線馬力      | Feeding                  | 2.0HP (1.5KW)    |
|                    | 沖床馬力      | Press                    | 4.5HP (3.5KW)    |
|                    | 成型馬力      | Forming                  | 4.5HP (3.5KW)    |
|                    | 卷心軸馬力(選配) | Rotation Axis (optional) | 0.5HP (0.4KW)    |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸      | Machine Size (LxBxH)     | 2250x990x1800 mm |
|                    | 機台重量      | Weight                   | 2500 kgs         |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM-36T

自動成型機【觸控螢幕】  
AUTOMATIC FORMING MACHINE (TOUCH SCREEN)




| 型號 MODEL         |                            | YSM-36T          |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter         | 0.6-3.2 mm       |
|                  | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 30 mm            |
|                  | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.3-1.5 mm       |
|                  | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)      |
|                  | 送線長度 Length of Feeding     | 200 mm           |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 250 ppm          |
|                  | 沖床沖力 Press Capacity        | 15 Tons          |
| 加工行程<br>Stroke   | 滑座沖力 Slide Capacity        | 2.5 Tons         |
|                  | 沖床行程 Press Stroke          | 16 mm            |
| 機械<br>Machine    | 滑座行程 Slide Stroke          | 37 mm            |
|                  | 馬力 Motor Rating            | 7.5HP (5.0KW)    |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 2100x990x1900 mm |
|                  | 機台重量 Weight                | 2500 kgs         |
|                  | 選購品 Optional Part          | 安全門 Safety Guard |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM-36TP

自動成型機【NC伺服滾輪送料】  
AUTOMATIC FORMING MACHINE (NC ROLL FEEDER)

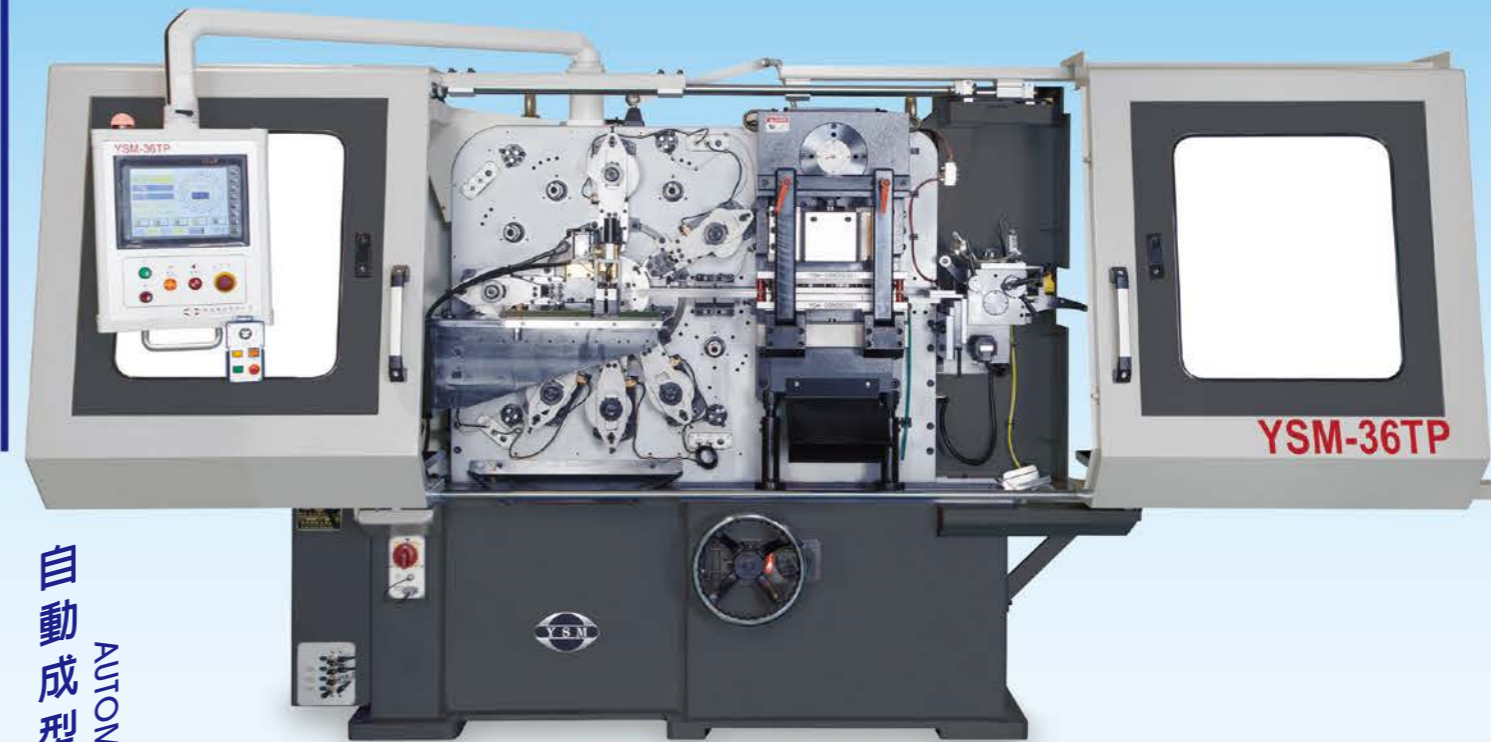

| 型號 MODEL         |                            | YSM-36TP          |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter         | 0.6-3.2 mm        |
|                  | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 30 mm             |
|                  | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.3-1.5 mm        |
|                  | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)       |
|                  | 送線長度 Length of Feeding     | 無限制               |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 250 ppm           |
|                  | 沖床沖力 Press Capacity        | 15 Tons           |
| 加工行程<br>Stroke   | 滑座沖力 Slide Capacity        | 2.5 Tons          |
|                  | 沖床行程 Press Stroke          | 16 mm             |
| 機械<br>Machine    | 滑座行程 Slide Stroke          | 37 mm             |
|                  | 馬力 Motor Rating            | 7.5HP (5.0KW)     |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 2320x1080x1940 mm |
|                  | 機台重量 Weight                | 2600 kgs          |
|                  | 選購品 Optional Part          | 安全門 Safety Guard  |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.



# YSM-36TX

自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE



| 型號 MODEL         |                            | YSM-36TX          |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter         | 0.6-3.2 mm        |
|                  | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 30 mm             |
|                  | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.3-1.5 mm        |
|                  | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)       |
|                  | 送線長度 Length of Feeding     | 200 mm            |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 250 ppm           |
|                  | 沖床沖力 Press Capacity        | 20 Tons           |
| 加工行程<br>Stroke   | 滑座沖力 Slide Capacity        | 2.5 Tons          |
|                  | 沖床行程 Press Stroke          | 16 / 20 mm        |
| 機械<br>Machine    | 滑座行程 Slide Stroke          | 37 mm             |
|                  | 馬力 Motor Rating            | 10HP (7.5KW)      |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 2800x1300x2000 mm |
|                  | 機台重量 Weight                | 3000 kgs          |
|                  | 選購品 Optional Part          | 安全門 Safety Guard  |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM CNC-36TW

自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE




| 型號 MODEL           |                                    | YSM CNC-36TW      |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑 Wire Diameter                 | 0.6-2.5 mm        |
|                    | 最大板材寬度 Max. Width of Strip         | 30 mm             |
|                    | 板材厚度 Thickness of Strip            | 0.3-1.2 mm        |
|                    | 材料硬度 Hardness of Strip             | 80 (carbon)       |
|                    | 送線長度 Length of Feeding             | 無限制(unlimited)    |
| 沖力<br>Tonnage      | 最大加工速度 Max. Forming Speed          | 200 ppm           |
|                    | 滑座沖力 Slide Capacity                | 1.5 Tons          |
| 加工行程<br>Stroke     | 滑座行程 Slide Stroke                  | 37 mm             |
|                    | 送線馬力 Feeding                       | 1.0HP (0.75KW)    |
| 馬力<br>Motor Rating | 成型馬力 Forming                       | 5.5HP (4.1KW)     |
|                    | 卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional) | 0.5HP (0.4KW)     |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)          | 2100x1000x1800 mm |
|                    | 機台重量 Weight                        | 1200 kgs          |

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM-38T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE

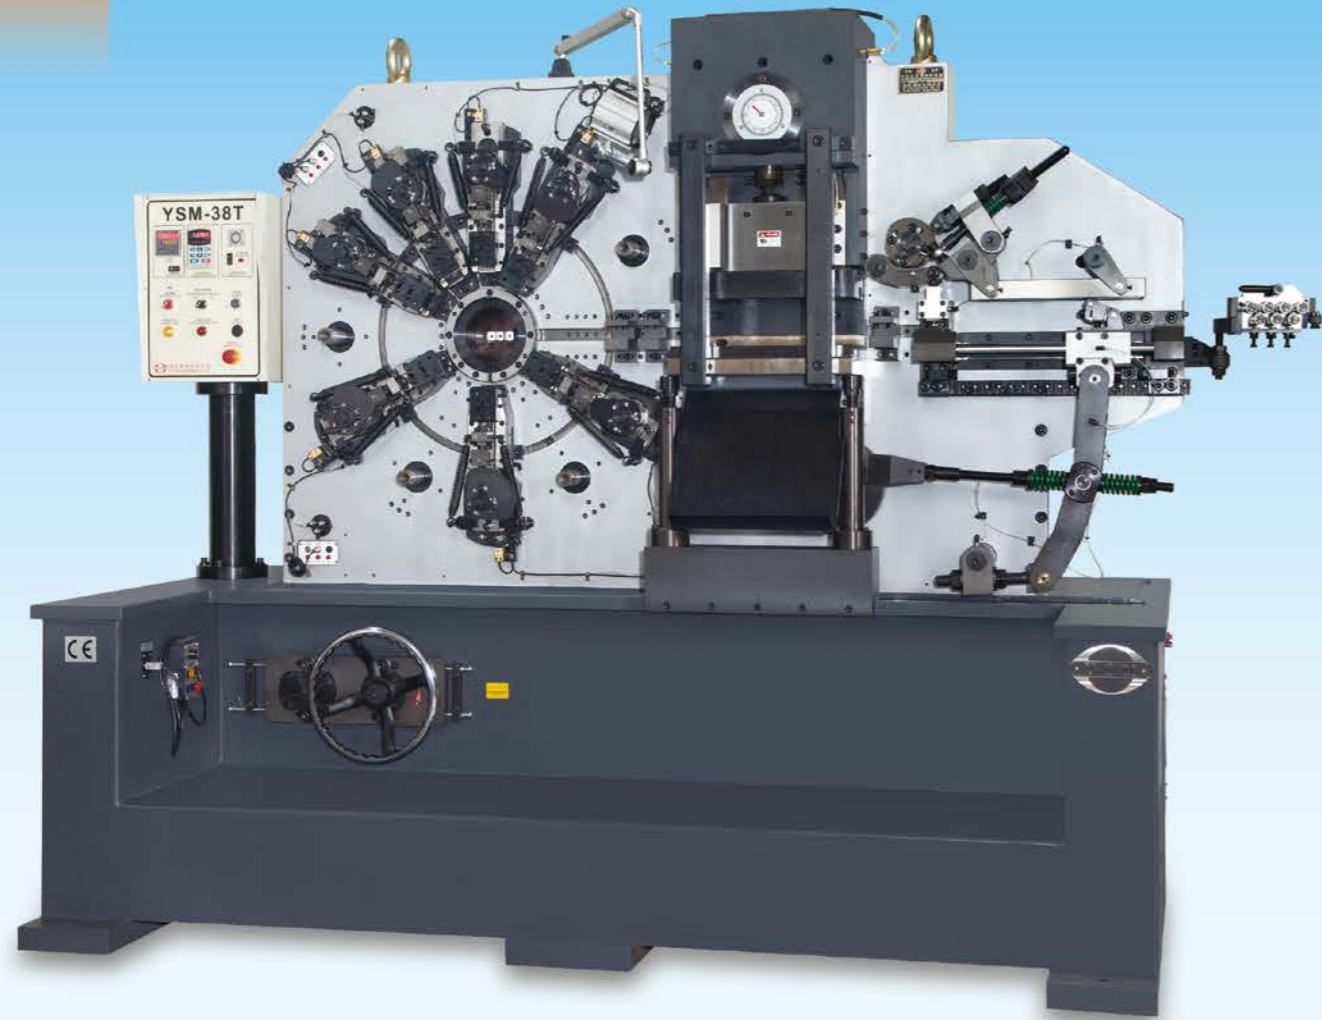

| 型號 MODEL         |                            | YSM-38T           |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter         | 1.5-5.0 mm        |
|                  | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 50 mm             |
|                  | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.8-2.0 mm        |
|                  | 材料硬度 Hardness of Strip     | 80 (carbon)       |
|                  | 送線長度 Length of Feeding     | 320 mm            |
| 沖力<br>Tonnage    | 最大加工速度 Max. Forming Speed  | 150 ppm           |
|                  | 沖床沖力 Press Capacity        | 30 Tons           |
| 加工行程<br>Stroke   | 滑座沖力 Slide Capacity        | 6.5 Tons          |
|                  | 沖床行程 Press Stroke          | 16 mm             |
| 機械<br>Machine    | 滑座行程 Slide Stroke          | 42 mm             |
|                  | 馬力 Motor Rating            | 10.0HP (7.7KW)    |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 3330x1600x2400 mm |
|                  | 機台重量 Weight                | 6500 kgs          |

# YSM CNC-38T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE




| 型號 MODEL           |                                    | YSM CNC-38T      |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑 Wire Diameter                 | 1.5-5.0 mm       |
|                    | 最大板材寬度 Max. Width of Strip         | 50 mm            |
|                    | 板材厚度 Thickness of Strip            | 0.8-2.0 mm       |
|                    | 材料硬度 Hardness of Strip             | 80 (carbon)      |
|                    | 送線長度 Length of Feeding             | 無限制(unlimited)   |
| 沖力<br>Tonnage      | 最大加工速度 Max. Forming Speed          | 150 ppm          |
|                    | 沖床沖力 Press Capacity                | 30 Tons          |
| 加工行程<br>Stroke     | 滑座沖力 Slide Capacity                | 6.5 Tons         |
|                    | 沖床行程 Press Stroke                  | 16 mm            |
| 馬力<br>Motor Rating | 滑座行程 Slide Stroke                  | 42 mm            |
|                    | 送線馬力 Feeding                       | 2.0HP (1.5KW)    |
|                    | 沖床馬力 Press                         | 7.5HP (5.5KW)    |
| 機械<br>Machine      | 成型馬力 Forming                       | 7.5HP (5.5KW)    |
|                    | 卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional) | 0.5HP (0.4KW)    |
|                    | 機台尺寸 Machine Size (L*B*H)          | 3000x900x1900 mm |
|                    | 機台重量 Weight                        | 4300 kgs         |
|                    | 選購品 Optional Part                  | 安全門 Safety Guard |




# YSM NC-26T

自動成型機 (NC滑座)  
AUTOMATIC FORMING MACHINE (NC Sliders)

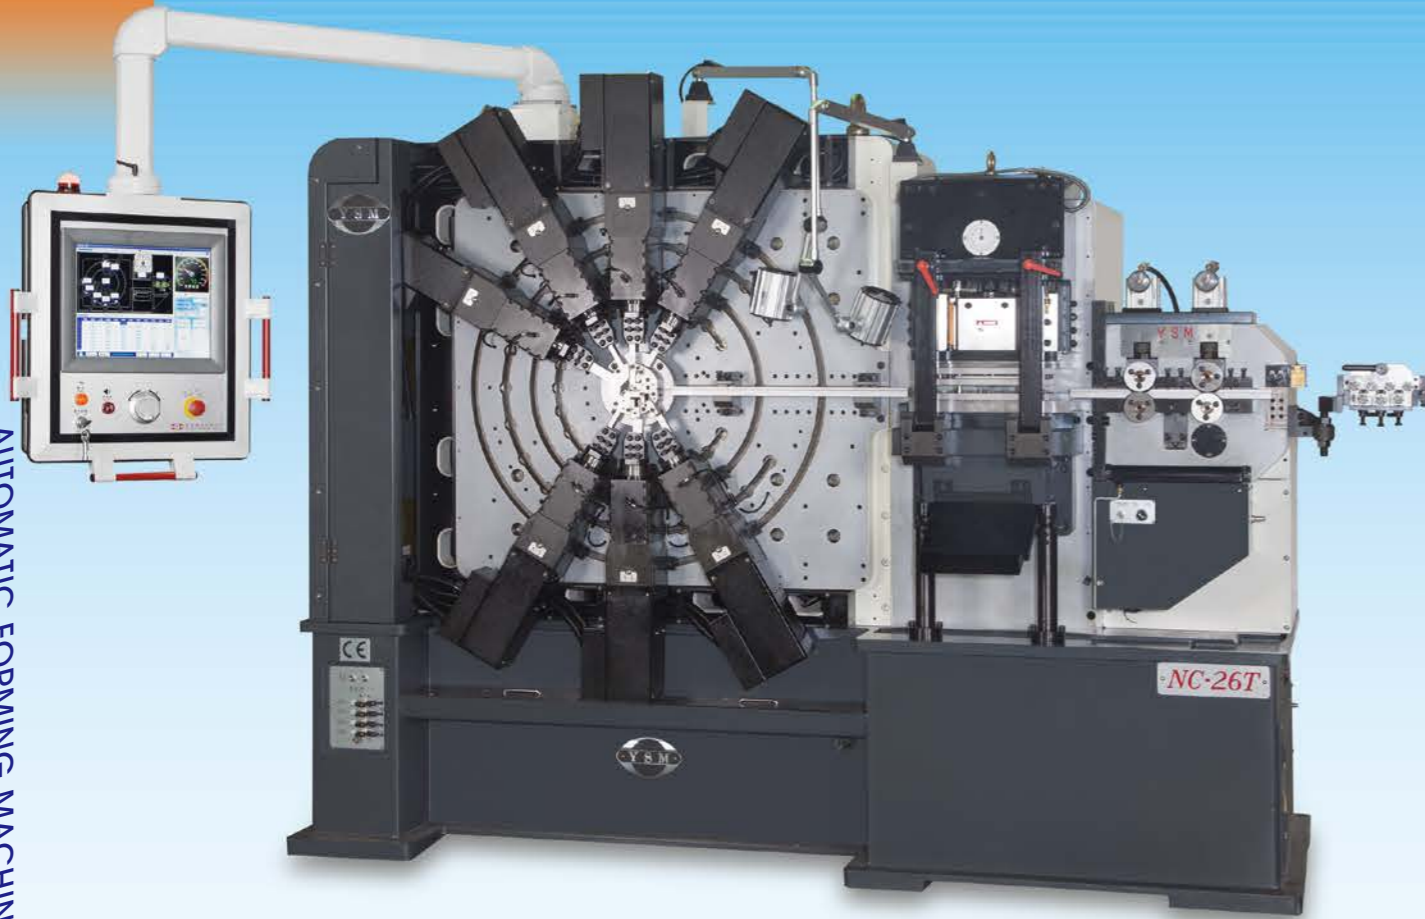

# YSM CNC-39T

自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE

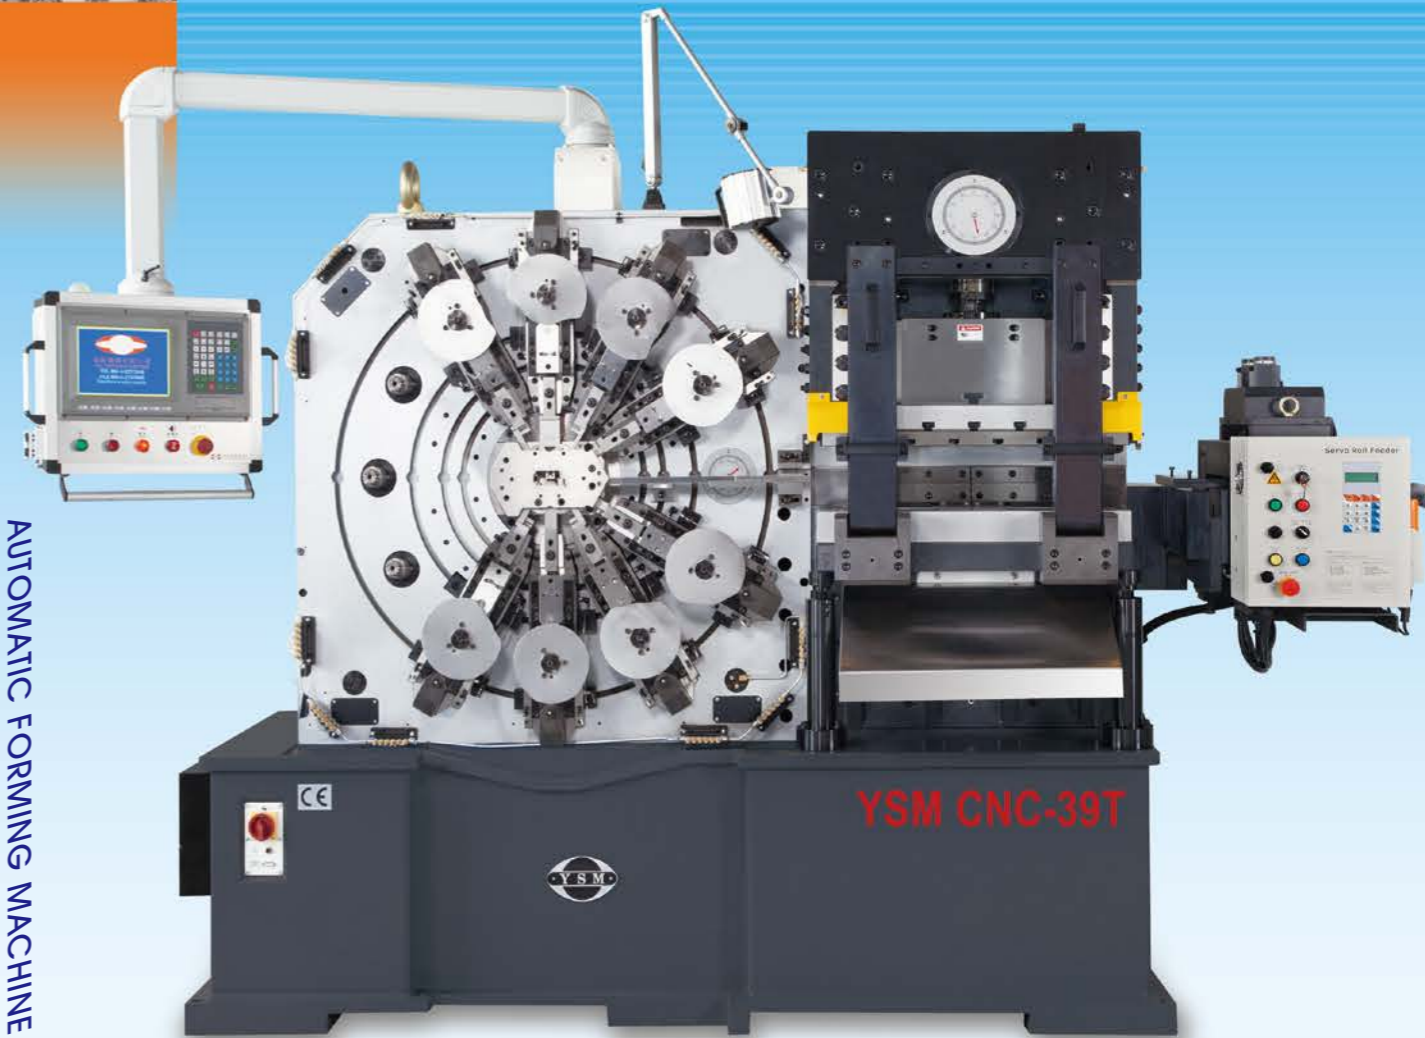

| 型號                 |            | MODEL                    | YSM NC-26T       |
|--------------------|------------|--------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑       | Wire Diameter            | 0.6-3.2 mm       |
|                    | 最大板材寬度     | Max. Width of Strip      | 40 mm            |
|                    | 板材厚度       | Thickness of Strip       | 0.3-1.5 mm       |
|                    | 材料硬度       | Hardness of Strip        | 80 (carbon)      |
|                    | 送線長度       | Length of Feeding        | 無限制(unlimited)   |
|                    | 最大加工速度     | Max. Forming Speed       | 200 ppm          |
| 沖力<br>Tonnage      | 沖床沖力       | Press Capacity           | 15 Tons          |
|                    | 滑座沖力       | Slide Capacity           | 3.0 Tons         |
| 加工行程<br>Stroke     | 沖床行程       | Press Stroke             | 16 mm            |
|                    | 滑座行程       | Slide Stroke             | 60 mm            |
| 馬力<br>Motor Rating | 送線馬力       | Feeding                  | 2.0HP (1.5KW)    |
|                    | 沖床馬力       | Press                    | 4.5HP (3.5KW)    |
|                    | 成型凸輪馬力     | Forming Cam              | 3.0HP (2.2KW)    |
|                    | 後加工馬力      | Rear Processing          | 1.5HP (1.1KW)    |
|                    | 卷心軸馬力 (選配) | Rotation Axis (optional) | 0.5HP (0.4KW)    |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸       | Machine Size (LxBxH)     | 2250x990x1800 mm |
|                    | 機台重量       | Weight                   | 2500 kgs         |

□規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.


| 型號                 |            | MODEL                    | YSM CNC-39T       |
|--------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 加工線徑       | Wire Diameter            | 1.5-6.5 mm        |
|                    | 最大板材寬度     | Max. Width of Strip      | 60 mm             |
|                    | 板材厚度       | Thickness of Strip       | 0.8-3.0 mm        |
|                    | 材料硬度       | Hardness of Strip        | 80 (carbon)       |
|                    | 送線長度       | Length of Feeding        | 無限制(unlimited)    |
|                    | 最大加工速度     | Max. Forming Speed       | 150 ppm           |
| 沖力<br>Tonnage      | 沖床沖力       | Press Capacity           | 40 Tons           |
|                    | 滑座沖力       | Slide Capacity           | 8 Tons            |
| 加工行程<br>Stroke     | 沖床行程       | Press Stroke             | 40 mm             |
|                    | 滑座行程       | Slide Stroke             | 60 mm             |
| 馬力<br>Motor Rating | 送線馬力       | Feeding                  | 2HP (1.5KW)       |
|                    | 沖床馬力       | Press                    | 15HP (12KW)       |
|                    | 成型馬力       | Forming Cam              | 15HP (12KW)       |
|                    | 退料軸馬力 (選配) | Ejection Axis (optional) | 1.3HP (1KW)       |
|                    | 卷心軸馬力 (選配) | Rotation Axis (optional) | 0.5HP (0.4KW)     |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸       | Machine Size (LxBxH)     | 3500x1800x2350 mm |
|                    | 機台重量       | Weight                   | 6800 kgs          |
|                    | 選購品        | Optional Part            | 安全門 Safety Guard  |

□規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# YSM-30T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE

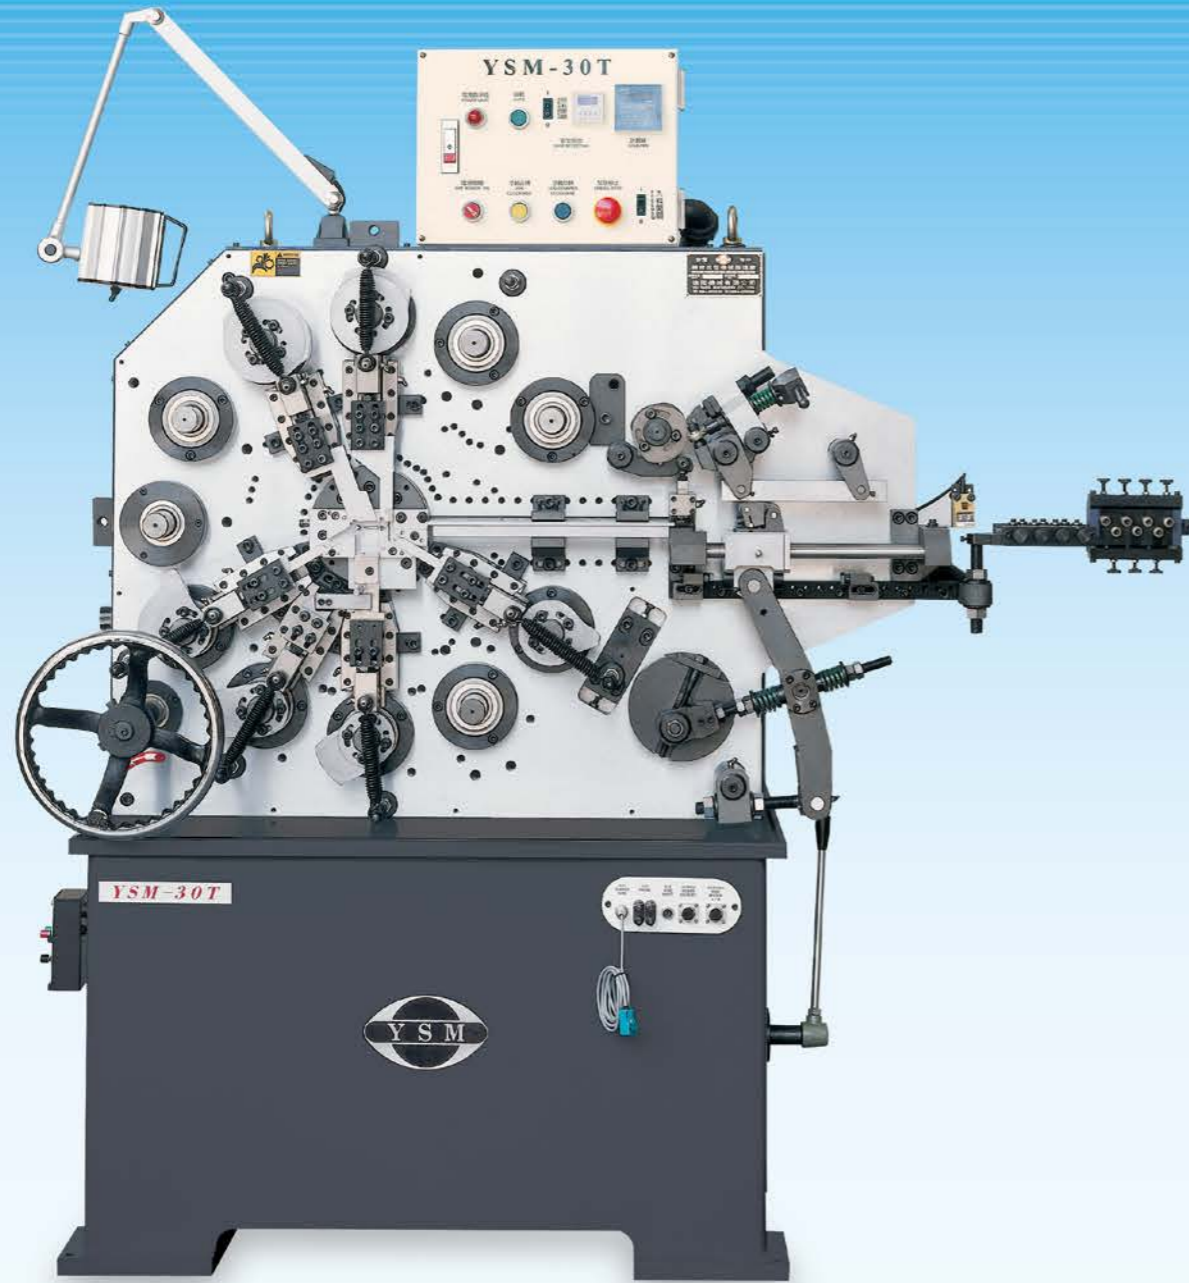

# YSM-30T+滾牙機 THREAD ROLLING MACHINE



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE



| 型號 MODEL         |                           | YSM-30T  |  |
|------------------|---------------------------|--|--|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter        | 0.6-3.0 mm<br>可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available) |  |
|                  | 材料硬度 Hardness of Wire     | 80 (carbon)                                      |  |
|                  | 送線長度 Length of Feeding    | 200 mm   |  |
|                  | 最大加工速度 Max. Forming Speed | 200 ppm  |  |
| 成型<br>Forming    | 滑座沖力 Slide Capacity       | 1.5 Tons   |  |
|                  | 滑座行程 Slide Stroke         | 33 mm  |  |
| 機械<br>Machine    | 馬力 Motor Rating           | 3.0HP (2.3KW)                                    |  |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH) | 1800x800x1850 mm                                 |  |
|                  | 機台重量 Weight               | 1200 kgs   |  |



| 型號 MODEL         |                           | YSM-30T+滾牙機(Thread Rolling Machine)              |  |
|------------------|---------------------------|--|--|
| 加工尺寸<br>Capacity | 加工線徑 Wire Diameter        | 0.6-3.0 mm<br>可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available) |  |
|                  | 材料硬度 Hardness of Wire     | 80 (carbon)                                      |  |
|                  | 送線長度 Length of Feeding    | 200 mm   |  |
|                  | 最大加工速度 Max. Forming Speed | 200 ppm  |  |
| 成型<br>Forming    | 滑座沖力 Slide Capacity       | 1.5 Tons   |  |
|                  | 滑座行程 Slide Stroke         | 33 mm  |  |
| 機械<br>Machine    | 馬力 Motor Rating           | 3.0HP (2.3KW)                                    |  |
|                  | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH) | 2200x1800x2200 mm                                |  |
|                  | 機台重量 Weight               | 2400 kgs   |  |



# YSM CNC-16T



自動成型機  
AUTOMATIC FORMING MACHINE




| 型號 MODEL           |                            | YSM CNC-16T      |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| 加工尺寸<br>Capacity   | 最大板材寬度 Max. Width of Strip | 16 mm            |
|                    | 板材厚度 Thickness of Strip    | 0.4-1.0 mm       |
|                    | 送線長度 Length of Feeding     | 無限制 (unlimited)  |
|                    | 機械最快速度 Max. Forming Speed  | 150 ppm          |
| 滑座<br>Slide        | 滑座行程 Slide Stroke          | 37 mm            |
|                    | 滑座沖力 Slide Capacity        | 1.5 Tons         |
| 馬力<br>Motor Rating | 送線軸 Feeding Axis           | 2.7HP (2.0KW)    |
|                    | 凸輪軸 Forming Axis           | 4.5HP (3.5KW)    |
|                    | 捲心軸 Winding Axis           | 0.5HP (0.4KW)    |
| 機械<br>Machine      | 機台尺寸 Machine Size (LxBxH)  | 1500x900x1700 mm |
|                    | 機台重量 Weight                | 1000 kgs         |



## 客製化多種加工方式機台 CUSTOMIZED MACHINE WITH VARIOUS PROCESSING




組合作件 (攻牙. 焊接件)  
ASSEMBLY: TAPPING, WELDING

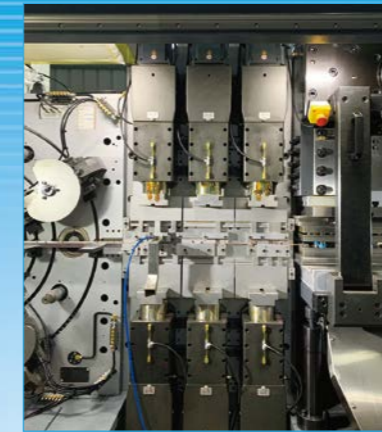


可選用全伺服滑座  
OPTIONAL: SERVO DRIVEN SLIDE



汽車零配件  
AUTO PARTS

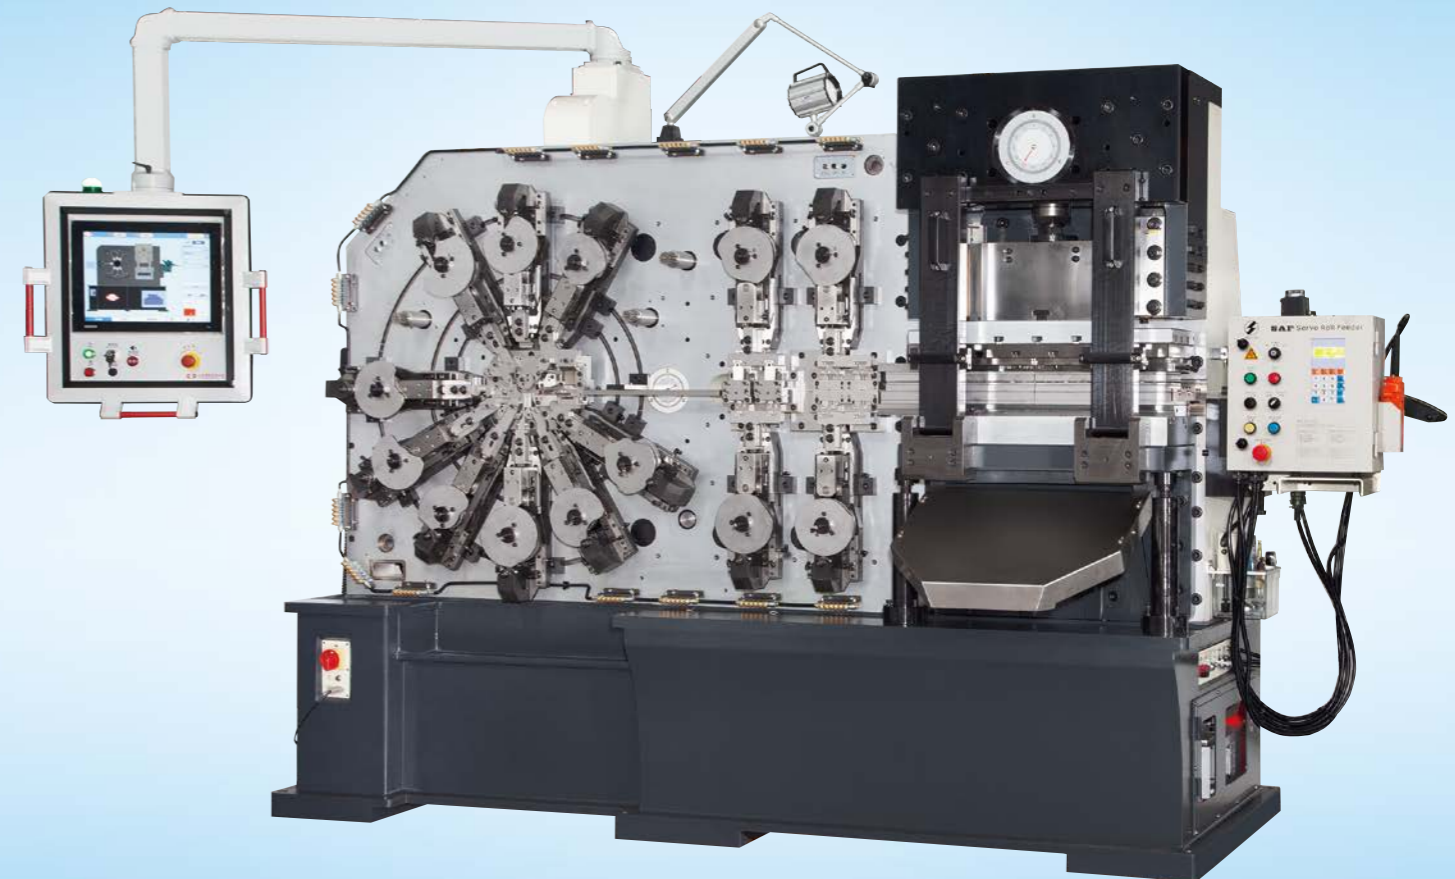

五金零件  
HARDWARE PARTS

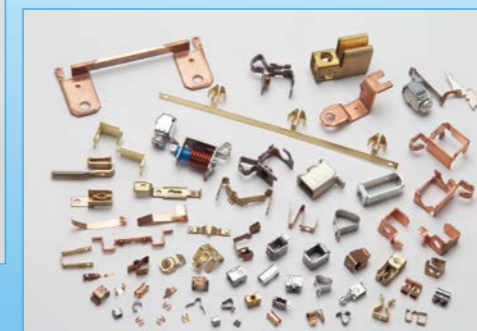

電子零件  
ELECTRONIC PARTS



線材及其他零件  
WIRE PARTS & OTHERS

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

# 選配零件 Optional Parts


● 攻牙機  
Tapping Machine

M2-M5  
M6-M8



所有機種適用  
Applicable to all models


● 3D立體加工座  
3D Machining Set

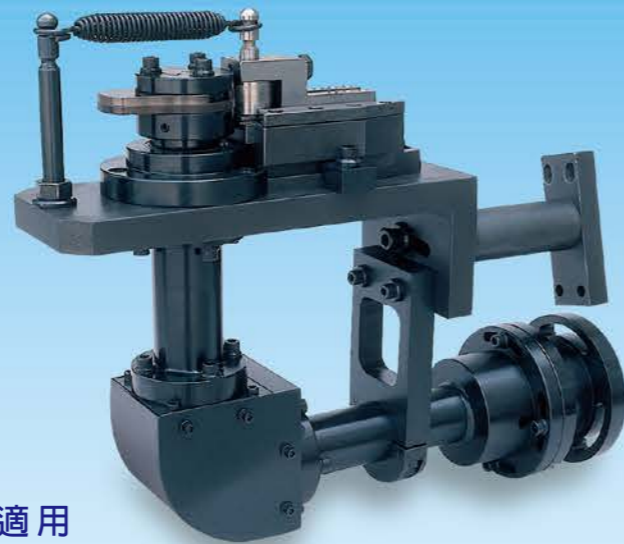

攻牙機運用  
Servo Driven In-Line Tapping Attachment



後加工伺服退料  
Servo-Ejection

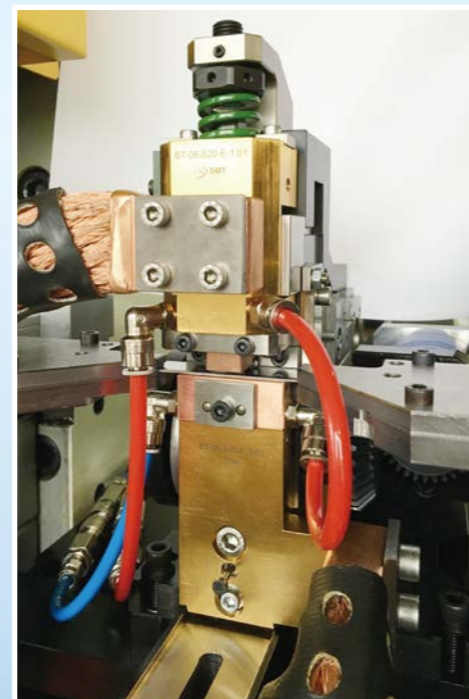


結合焊接機加工  
Intergrated Welding Attachment

● 自動送料機 (線材板材通用)  
Automatic Decoiler (for wire & strip)



◀ GLP1000ENA  
GLP1500ENA

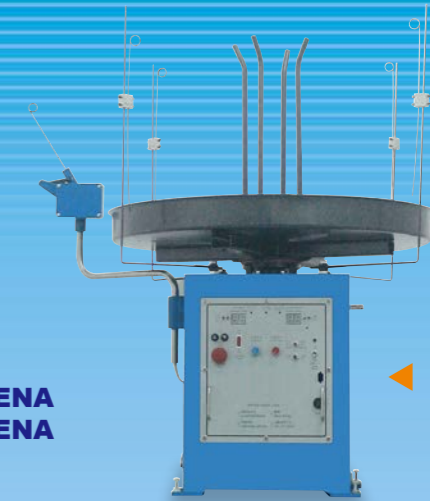

◀ GLP60ENA  
GLP100ENA  
GLP200ENA

| 型號 MODEL                   | GLP60ENA           | GLP100ENA          | GLP200ENA          | GLP1000ENA           | GLP1500ENA           |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 承載重量<br>LOAD WEIGHT        | 60KGS              | 100KGS             | 200KGS             | 1000KGS              | 1500KGS              |
| 線盤尺寸<br>COIL BOWL          | Ø620 mm            | Ø800 mm            | Ø1000 mm           | Ø1300 mm             | Ø1600 mm             |
| 機台尺寸<br>MACHINE DIMENSION  | 400 x 450 x 530 mm | 500 x 420 x 530 mm | 755 x 650 x 950 mm | 1280 x 1000 x 670 mm | 1752 x 1600 x 670 mm |
| 淨重<br>NET WEIGHT           | 65 KGS             | 77 KGS             | 106 KGS            | 320 KGS              | 400 KGS              |
| 最高轉速<br>MAXIMUM ROTATION   | 170 RPM            | 55 RPM (可換100RPM)  | 50 RPM             | 30 RPM               | 20 RPM               |
| 線卷內徑<br>INNER SIZE OF COIL | 155 - 430mm        | 162 - 530mm        | 200 - 950mm        | 400 - 1100 mm        | 400 - 1500 mm        |

● 材料整直機 (板材專用)  
Compact Uncoiler / Straightener (for strip)



| 型號 MODEL                  | CL-150               | CLA-150    | CL-200               | CLA-200    | CLA-300              |
|---------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 材料寬<br>MATERIAL WIDTH     | 150 mm               |            | 200 mm               |            | 300 mm               |
| 材料厚<br>MATERIAL THICKNESS | 0.5~1.6 mm           | 0.5~3.0 mm | 0.5~1.6 mm           | 0.5~3.0 mm | 0.5~3.0 mm           |
| 材料重量<br>MATERIAL WEIGHT   | 400 KGS              | 400 KGS    | 600 KGS              | 600 KGS    | 800 KGS              |
| 整平馬達<br>MOTOR             | 1/2 HP               | 1 HP       | 1 HP                 | 1 HP       | 2 HP                 |
| 材料外徑<br>MATERIAL O.D.     | 1000 mm              | 1000 mm    | 1000 mm              | 1000 mm    | 1000 mm              |
| 機台尺寸<br>MACHINE DIMENSION | 1650 x 600 x 1350 mm |            | 1650 x 700 x 1350 mm |            | 1650 x 800 x 1350 mm |